


# BRANDEX

# EI30-geprüftes Blendrahmenelement mit Türblatt

**ENTLA-BRANDEX – fertig verleimtes, geprüftes und zertifiziertes Blendrahmenelement, EI30.**

- ❑ Blendrahmen keilgezinkt, Sipo 90 x 45 mm
- ❑ Gummidichtung, schwarz, Goll SF 1017, montiert
- ❑ Dämmschichtbildner, Roku-Strip 1.5/10, montiert
- ❑ Schliessblech 1151, montiert

**Vorschriftsmässige Montage mit Brandschutz-Montage-Set**

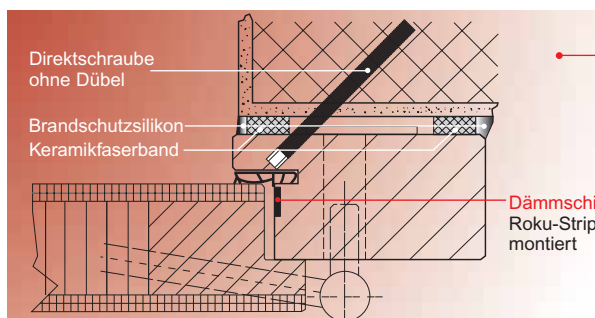

**ENTLA-BRANDEX – geprüftes und zertifiziertes Türblatt, EI30.**

- ❑ S2S-Deck, beidseitig, 2 x 3.2 mm, roh
- ❑ Hartholz-Einleimer, ringsum
- ❑ Einfachfalz, 3-seitig
- ❑ unten stumpf, **bis 80 mm kürzbar**
- ❑ Bodenluft 8 mm

**Beschläge:**

- ❑ Bänder HE 18 T30, Unterkonstruktion T30 M10x1
- ❑ Glutz 1102 BB, Dorn 60, montiert


**Brandschutz-Montage-Set mit Montageanleitung (optional)**

- ❑ Keramikfaserband, 1 Rolle
- ❑ Rahmenschrauben, K TX30, 10 Stück
- ❑ Brandschutzsilikon, 1 Tube

**Vielfalt in Holz!**



**BRAUN GOSSAU**

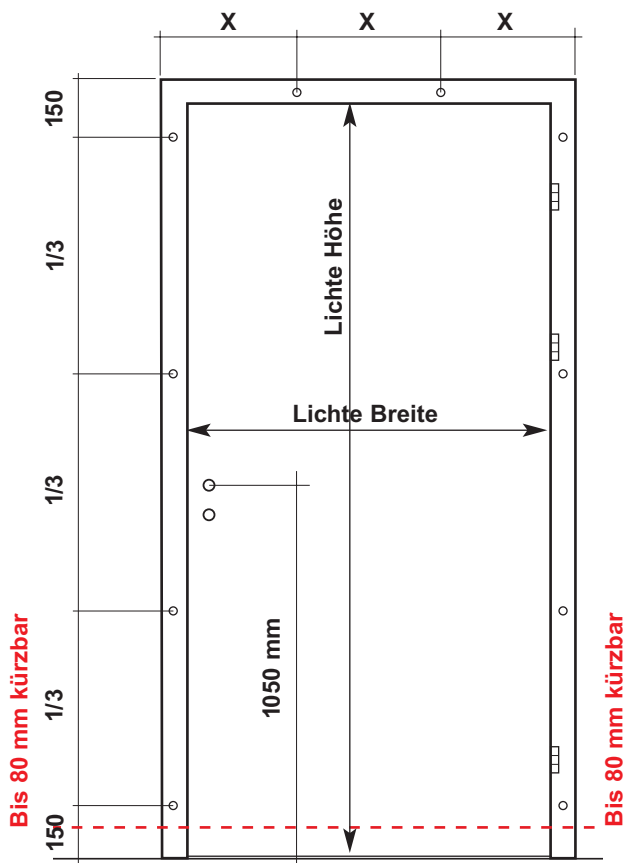

### Brandschutz-Montage-Set (optional) mit Montagehinweis:

- Brandschutzanschlagband (Keramikfaserband) zur Montage zwischen Rahmen und Mauerwerk, dreiseitig je zwei Streifen.
- 10 Stück Rahmenschrauben für Falzbefestigung (Anordnung der Schrauben laut Montagehinweis).
- Feuerhemmendes Silikon zum Abdichten der Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk.





#### Falzbefestigung:

Rahmenbefestigung mit Direktschrauben aus optional geliefertem Brandschutz-Montage-Set.

#### Frontbefestigung:

Individuelle Montage mit Distanzschrauben, Nylosedel, Flickzapfen.



### BRANDEX – fertig verleimtes, geprüftes Blendrahmenelement mit Türblatt, EI30.

Direkt ab Lager BRAUN sind die **fertig verleimten** Blendrahmenelemente inkl. Türblatt mit den folgenden **Rahmenlichtmassen** lieferbar:

2050 x 800 mm, 2050 x 850 mm, 2050 x 900 mm,  
2050 x 950 mm (Lichte Höhe x Lichte Breite).

### Damit Sie weiterhin die Wertschöpfung in Ihrem Hause behalten können.

Von ENTLA liefern wir Ihnen auch Rohlinge T30/EI30 ab Lager BRAUN mit den Bezeichnungen:

- BRANDEX 46 mm
- dB Favorit 51 mm
- dB Favorit 60 mm

Wir geben Ihnen gerne Unterlagen zur sachgemässen Erstellung von Brandschutz-Elementen ab.

Unsere sechs Türenspezialisten behalten immer einen kühlen Kopf und mit einem kompetenten Aussendienst ist BRAUN Ihr idealer Fachhandelspartner für zertifizierte Brandschutztüren.

Unser Brandschutz-Team berät Sie gerne:



Klaus Bartholdi / Gisela Krapf / Medard Bischof / Markus Enzler / Walter Britt / Jörg Nagel

Tel. 071 388 71 91, Fax 071 388 71 98

**Vielfalt  
in Holz!**



**BRAUN GOSSAU**